

Sicherheitsmischbatterie



Typ 2000
für Dampf und Wasser

Sicherheitsmischbatterie für Dampf und Wasser

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Firma WALDNER die Sicherheitsmischbatterie Typ 2000 an für kostengünstiges, sofort verfügbares Heiß- bzw. Warmwasser. Die Berufsgenossenschaft Chemie hat diese Mischbatterie in einem Mitteilungsblatt an ihre Mitglieder wegen der hohen Sicherheit bereits empfohlen. Ein einfaches mechanisches System schützt wirkungsvoll vor Dampfdurchschlägen.

Geeignet für einen Dampfdruckbereich von 0,3 bis 10,5 bar, einfachste Handhabung und temperaturgenau.

Die Temperatur ist über ein Handrad stufenlos einstellbar bis ca. 93°C.

Die Mischbatterie ist lieferbar in den Anschlußgrößen 1/2", 3/4" 1" und 1 1/2".


Die Sicherheitsmischbatterie Typ 2000 spart Wasser und Energie.

Für die Mischbatterien Typ 2000 und 3000 bietet WALDNER umfangreiches Zubehör an.


T-Stück mit Thermometer zur Kontrolle der Austrittstemperatur, Schmutzfänger, Direkt-Anschlussstücke für Schläuche.



Der Typ 2000 hat zwei Abgänge für Warm- bzw. Heißwasser

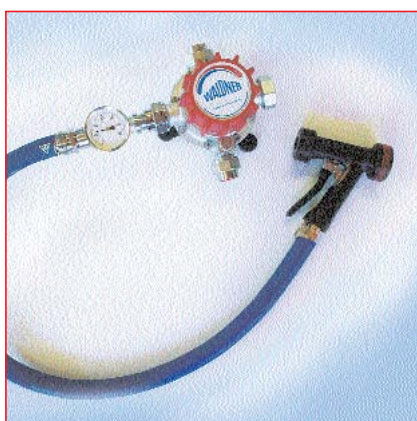

Typ 2000
mit T-Stück und Thermometer
sowie Schlauch und Pistole

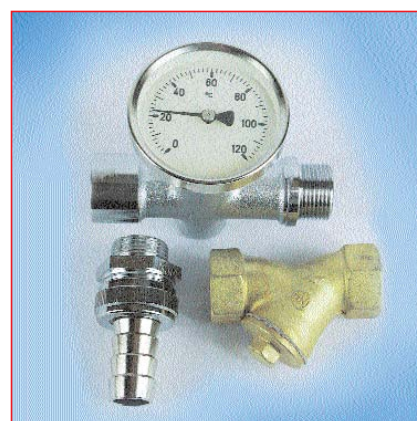

T-Stück mit Thermometer
Direktanschluss für Schläuche
und Schmutzfänger



Typ 3000
für Heiß- und Kaltwasser

Sicherheitsmischbatterie für Heiß- und Kaltwasser

Die thermostatische Sicherheitsmischbatterie Typ 3000 für Kalt- und Heißwasser bietet die gleichen Vorteile wie der Typ 2000 und ist sehr vielseitig einsetzbar.

Die Anschlüsse sind jeweils um 360° verdrehbar!



Typ 3000
Verschraubung 2-teilig mit
Rückschlagventil

Wasserspritzpistolen mit Zubehör



Wasserspritzpistole MK 2/MKMV
Abzugsbügel am Handballen



Wasserspritzpistole MK 82
Abzugsbügel vorne



Lanzepistole
für Heißwasser

Die sehr robuste Wasserspritzpistole MK2 für Kalt- und Warmwassernetz oder MKMV für Einsatz in Verbindung mit der Sicherheitsmischbatterie Typ 2000 mit vergrößerter Wasseraustrittsdüse, ist gummiummantelt, und schützt somit Pistole und Böden bei rauen Bedingungen. Diese Pistolen sind auch als Lanzenpistolen erhältlich.

Die Spezialschläuche für Dampf- und Heißwasser sind für Lebensmittel zugelassen und haben eine gewickelte Cord-Gewebeeinlage. Die blaue Schlauchdecke ist unempfindlich gegen pflanzliche und tierische Fette, sowie gegen handelsübliche Reinigungsmittel. Ausgelegt sind die Schläuche für Dampf bis 6 bar und Heißwasser 95°C bis 20 bar Druck.

Auch bei den Schlauch-Anschlussstutzen für die Wasserspritzpistolen sind neben starren Stutzen auch Drehgelenkstutzen sowie eine GEKA-Kupplung lieferbar.



Austrittsdüsen der Pistolen
links MK2 5/16"
rechts MKMV 9/16" für Typ 2000



Starre Schlauchstutzen für
1/2", 3/4" und 1" Schlauch



Stutzen mit GEKA-Kupplung
und Drehgelenkstutzen




Spezial-Schlauch
für Heißwasser und Dampf




Edelstahl-Schlauchaufroller

Die automatischen Schlauchaufroller sind komplett in Edelstahl oder auch mit Kunststoffgehäuse lieferbar, für Wand-, Decken- oder Fußbodenmontage, montagefertig mit Anschluß- und Abrollschlauch. Für den mobilen Einsatz bietet WALDNER einen stabilen Schlauchwagen mit Vollgummirädern an.

Die stabilen Edelstahl-Schlauchhalter gibt es in 2 versch. Größen
 B x H x T
 470 x 310 x 170 mm
 und 300 x 200 x 110 mm

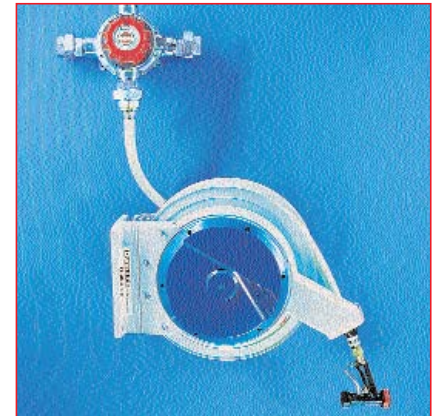

Schlauchaufroller mit Aluminium- oder Kunststoffgehäuse

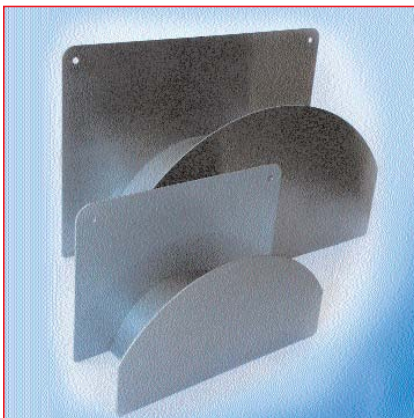

Edelstahl-Schlauchhalter in zwei Größen

Das wasser- bzw. luftsparende Schlauchventil ist mit rotem Gummi ummantelt und wird durch einfache Drehung geöffnet und geschlossen. Die Einsparungen an Wasser bzw. Druckluft (Papierindustrie) betragen bis zu 50 %. Bei niedrigeren Drücken kann anstatt der Standard-Austrittsdüse von 10 mm auch eine 5 mm Austrittsdüse geliefert werden. Folgende Standardanschlüsse stehen zur Verfügung, Schlauchstutzen 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",




Schlauchwagen ganzstahlpromat-verzinkt für bis zu 120 m 1/2"-Schlauch



Schlauchventile für Wasser bzw. für Druckluft (Papierindustrie)



Schlauchventil mit Gewindeanschlüssen links z.B. G 1/2" AG rechts Argus-Gewinde M19 x 1mm

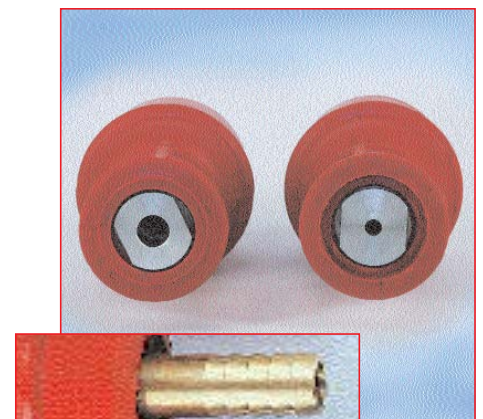

links 10 mm Austrittsdüse rechts 5 mm Austrittsdüse 3/4"-Schlauchstutzen standard